



T17 är en massiv skjutdörr, som i öppet läge göms i väggpartiet. Den är avsedd att användas där öppningsfrekvensen är låg eller utrymme saknas för en slagdörr. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och T17 lämpar sig därför mycket väl som innerdörr i offentliga lokaler som tex skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Beteckning	Karmdagmätt* Bredd x Höjd	Karmyttermätt Bredd x Höjd	Väggöppningsmätt Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr				
T 17 8 x 21	706 x 2028	790 x 2090	1490 x 2100	44
T 17 9 x 21	806 x 2028	890 x 2090	1690 x 2100	49
T 17 10 x 21	906 x 2028	990 x 2090	1890 x 2100	54
T 17 11 x 21	1006 x 2028	1090 x 2090	2090 x 2100	58
Pardörr				
T 17 15 x 21	1406 x 2028	1490 x 2090	2890 x 2100	84
T 17 18 x 21	1706 x 2028	1790 x 2090	3490 x 2100	91

Andra storlekar offereras på begäran.

KLASSNINGAR

T 17 Oklassad.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 41 mm tjockt.

Material: Stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 3 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 3 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytter eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytter eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se sidan 164.

KANTLIST

Laminatdörrar: Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar: Levereras med målade skyddande melaminkantlist på alla kanter.

Fanerade dörrar: Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

KARM

Konstruktion: Vitmålad furukarm 42x118 mm men kan mot beställning fås med djupet 145 mm.

Övrigt: Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran.

TRÖSKEL

Skjutdörrar levereras som standard utan tröskel men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller plasttröskel.

STANDARD BESLAGNING

Skjutdörrar levereras utan lås med komplett sats hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses med infällda draghandtag och kanthandtag.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, lås, glasöppning, synkroniseringsbeslag, pocketkarm m.m.

PARBLADIG DÖRR


Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Parmöten till skjutdörrar förses ej med anslag utan varje dörrblad fungerar separat.

VARIANTER T 17

TRÖSKLAR



GLASÖPPNINGAR



MER INFORMATION


Trösklar	142
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Glasöppningar	150
Kantlister	152



Kullagrat bärbeslag.



Infällt kant- och draghandtag.

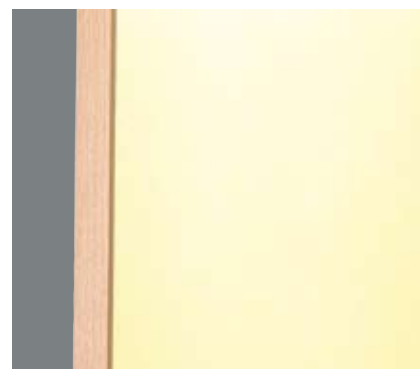

Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

