

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka



Brandklassad lucka av stål.
Vanliga exempel på användningsområden brandlucka Daloc S81 är källare, vindar och industrilokaler.

Beteckning	Karmdag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S81 4 x 4	337 x 337	370 x 370	7
S81 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
S81 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
S81 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25
S81 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
S81 10 x 13	937 x 1237	970 x 1270	37
S81 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31

Kan erhållas i standardstorlekar enligt tabell ovan. Vid behov av lucka för utvändigt bruk eller specialmått kan respektive ståldörrstyp som tex S60 tillverkas som lucka med karm runt om.

KLASSNINGAR

Prestanda på luckans egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Korrosivitetsklass: C1-C2 enligt SS-EN ISO 12944-2.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Luckbladet är 48 mm tjockt med grad kant och tillverkas av 1 mm förzinkad stålplåt med isolering av mineralull.

Ytbehandling: Luckan levereras prelackad NCS S 0502-Y.

Övrigt: Parbladiga luckor, andra storlekar och inbrottsklassade luckor tillverkas som en dörr (tex S60) med karm runt om.

KARM

Konstruktion: Stålkarm med fast foder på gångjärnssidan. Ytbehandling lika blad.

Montering: Karmen levereras sammansatt för skruvfästning i vägg.



STANDARDBESLAG



Lås: Låshus Assa 565

Låsplacering: A=48 mm, B=24 mm (från gångjärnssidan). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.


Övrigt: Tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

SKISSER

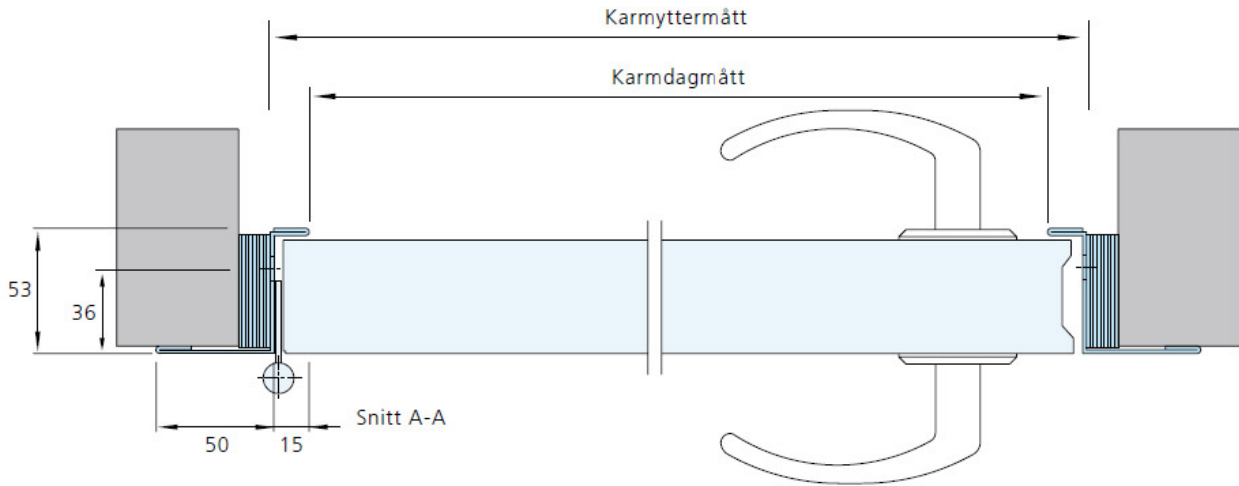

BILDER

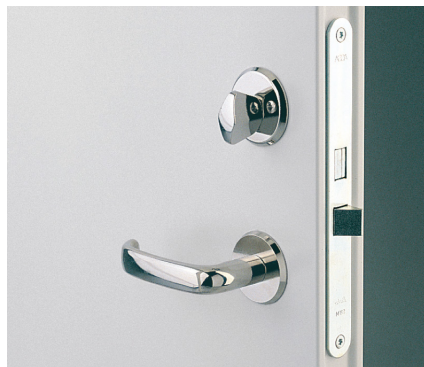

Låshus Assa 565.



Grad kant.



Elförzinkade gångjärn.