


Orresta Entréparti OEP

Orresta OEP är ett utvändigt entréparti i klarlackad ek för t ex trapphus.

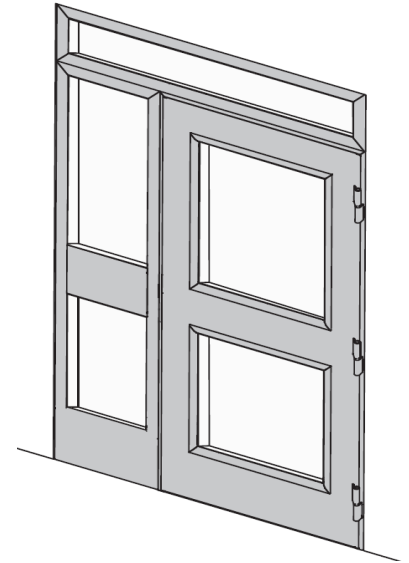

KLASSNINGAR

CE-märkning: CE-märkta enligt SS-EN 14351-1

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladsstommen tillverkas av stavlimmad furu med Tricoya MDF skiva.

Dörrbladet förses med homogen massiv kantlist av ek och ekfanér.

Dimensionerade för höga krav och lång livslängd.

Partierna är uppbyggda av moduler i ett system som gör att de kan levereras i olika kombinationer.

Konstruktionen bygger på en stabil kärna med lång livslängd. Partiernas olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Ytbehandling av entrépartier levereras som standard i 4 steg:

- Impregnerande grundolja
- Infärgad grundlasyr
- 2 ggr klarlack

Glas och glasprestanda: I standardutförande levereras entrépartiet med isolerglas av klarglas, 23 mm tjockt, argonfyllt. Partier kan erbjudas med andra glasningar på förfrågan.

KARM

OEP levereras med träkarm av homogen ek.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor.

Karmen levereras ihopsatt inkl. tätningsslister.

Karmen levereras ihop med dörrblad eller bipackad beroende på entrépartiets konfiguration.

TRÖSKEL

Komposittröskel är standard. Den är fasad för en ökad tillgänglighet.



STANDARDBESLAG

Partierna förses som standard med Assa Connect modullås. För övriga lås kontakta Orresta.

Dörrblad och karm har 3 st justerbara rostfria tappbärande gångjärn.

Varje parti är anpassat för dörrstängare.

TILLVAL

Varje parti kan utrustas med sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, låskolvskontakt, motor- och mikrolås från fabrik.

Sidoljusen kan levereras med utrymme för eldragning, yta för kortläsare samt in- och utvändig sparkplåt.

Entrépartier med elutrustning bör utrustas med skärmtak eller liknande.

PARBLADIG DÖRR

Pardörrar levereras som standard med anslag och två infällda kantreglar.

SIDOLJUS


Sidoljus levereras som standard med ekkarm och glas lika dörr.

ÖVERLJUS

Överljus levereras som standard med ekkarm och glas lika dörr.

OEP VARIANTER OCH SKISSER


Beteckning	Karmyttermått mm	
Enkeldörr 10 x 21 med glasning 01 10 x 21 med glasning 03 10 x 21 med glasning 21 11 x 21 med glasning 01 11 x 21 med glasning 03 11 x 21 med glasning 21 12 x 21 med glasning 01 12 x 21 med glasning 03 12 x 21 med glasning 21	990 x 2093 1090 x 2093 1190 x 2093	
Pardörr 15 x 21 gångdörr 10, glasning 03 18 x 21 gångdörr 10, glasning 03	1490 x 2093 1790 x 2093	
Sidoljus 5 x 21 glasning 01/03/21 6 x 21 glasning 01/03/21 7 x 21 glasning 01/03/21 8 x 21 glasning 01/03/21	490 x 2093 590 x 2093 690 x 2093 790 x 2093	
Överljus 10 x 4, hel glasning för enkeldörr 11 x 4, hel glasning för enkeldörr 12 x 4, hel glasning för enkeldörr 15 x 4, hel glasning 15 x 4, hel glasning för pardörr 16 x 4, hel glasning 17 x 4, hel glasning 18 x 4, hel glasning 18 x 4, hel glasning för pardörr 19 x 4, hel glasning	990 x 390 1090 x 390 1190 x 390 1490 x 390 1490 x 390 1590 x 390 1690 x 390 1790 x 390 1790 x 390 1890 x 390	

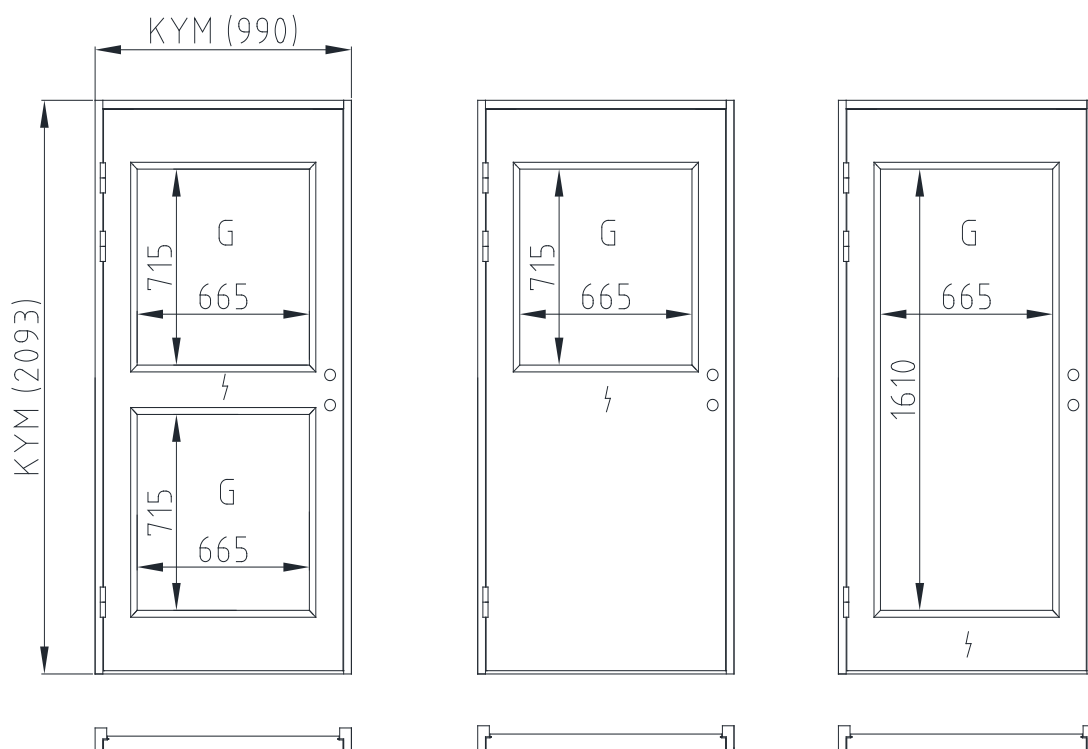


Glasöppning 03

Glasöppning 21


Glasöppning 01

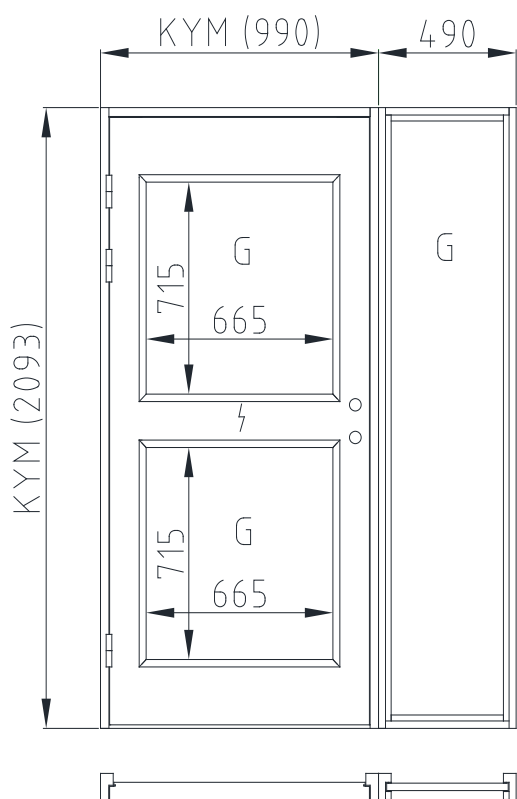


Glasöppning 03 med sidoljus

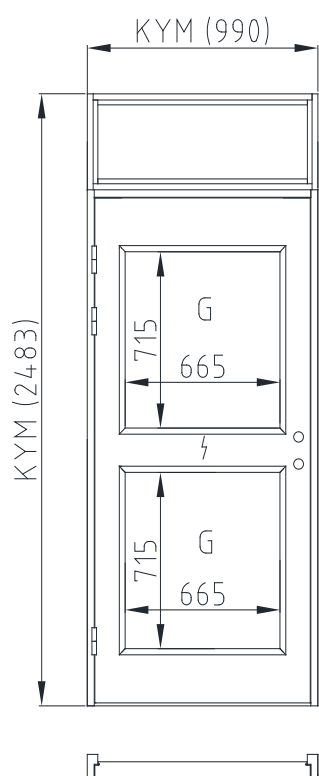

Enkeldörr 03 med överljus

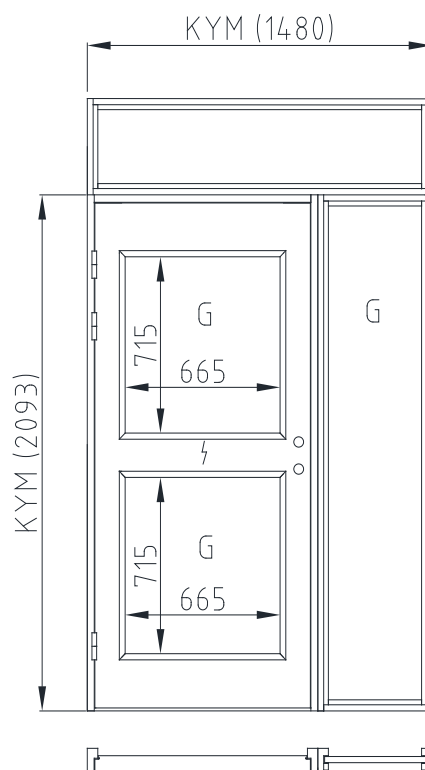

Enkeldörr 03 med sidoljus och överljus

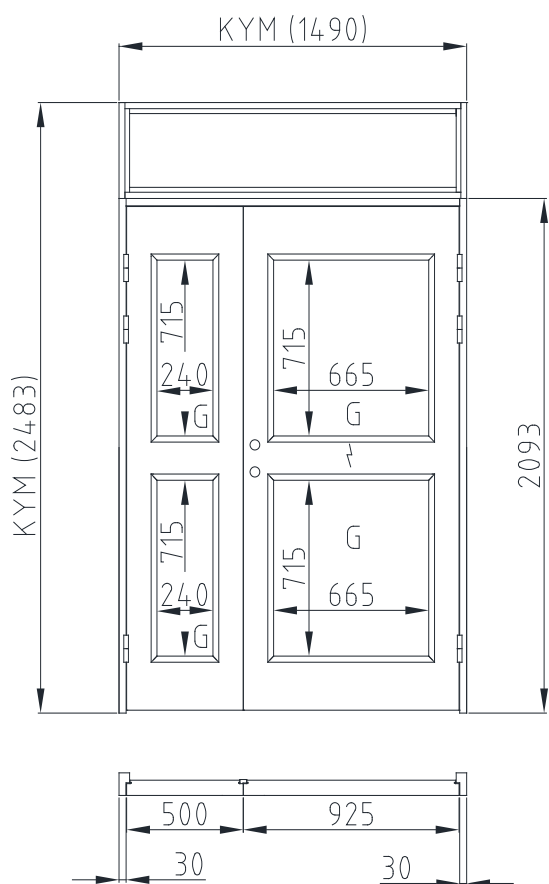



Sidoljus varianter

OEP erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått.

Maxstorlek 30 x 30 med sido- och överljus.

Min bredd sidoljus 3 modul

Min höjd överljus 3 modul

Min bredd passivt blad i pardörr 5 modul.

Partier erbjuds även med andra glasningar.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.