Woningtoegangsdeur Daloc S30 WK2

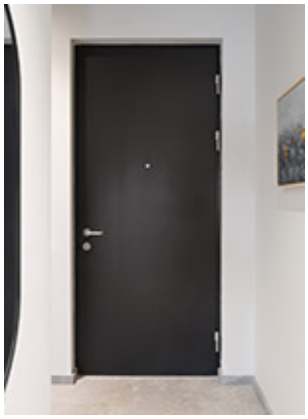

De Daloc woningtoegangsdeur S30 WK2 is in de eerste plaats ontworpen als voordeur voor appartementen, maar kan ook met succes worden gebruikt in andere situaties. De deur biedt een goede inbraakveiligheid en geluidswering in combinatie met een fraai esthetisch uiterlijk.

Deurbladmaat Min, max en 2 standaard maten	Dagmaat kozijn/vrije doorloopmaat*	Buitenmaat kozijn	Geadviseerde sparingmaat
Min 484 x 1932 Std 925 x 2325 Max 1105 x 2350	460 x 1909 **900 x 2300** 1075 x 2325	550 x 1977 990 x 2370 1165 x 2393	566 x 1985 1006 x 2378 1181 x 2401

Daloc woningtoegangsdeur S30 kan in elke maat worden geproduceerd op de mm nauwkeurig met een maattolerantie van slechts 1 mm, binnen het gestelde minimum en maximum bereik.

Hierboven zijn twee veel voorkomende maten in nieuwbouw en transformatie uitgewerkt.

* Minus 45 mm bij onder 90 graden geopende deur.
Onduidelijk of vragen? Neem aub contact met ons op.

Neem indien u gaat detailleren, tekenen, omschrijven of voorschrijven even contact met ons op. Wij kunnen u voorzien van voorbeelden, evt. tekenwerk voor u uitvoeren en de laatste 2D en 3D bestanden aan u verstrekken.

CLASSIFICATIES

Daloc Woningtoegangsdeur S30 WK2 is voor brandwering en bescherming tegen brandgassen getest door RISE Research Institutes of Sweden AB. De inbraakwerendheid is getest door RISE en in Nederland geaccrediteerd en KOMO gecertificeerd door SKG-IOB. Het productieproces wordt permanent gecontroleerd en geëvalueerd door de certificatie-instellingen SKG-IOB, KOMO, RISE en SBSC.

Brandwerendheid: EW30 en EW60.

Geluidwerendheid: Rw,p 33dB, 38dB, 43dB, 48dB en 50dB.

Inbraakwerendheid: Weerstandsklasse 2 (NEN 5096).

Rookwerendheid: S_a of S_{200} (EN 13501-2).

Brandklasse: EN 13501-1 klasse A2-s1,d0 of B-s2,d0.

DEURBLAD

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik, met afgeschuinde aanslagsponning (opdek) en bestaat uit twee staalplaten van 1 mm die langs de rand van het deurblad zijn gebogen en samengevoegd met verborgen plaatranden. De deur is voorzien van steenwolisolatie en inwendige versterkingen tegen inbraak. De hechting vindt plaats met lijm en klinknagels.

Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol en inwendige versterkingen tegen inbraak.

Oppervlaktebehandeling: Daloc Woningtoegangsdeur S30 WK2 wordt af fabriek gespoten geleverd in beschikbare RAL of NCS kleuren of bekleed met laminaatfolie voorzien van houtmotief uit het standaardassortiment. Andere NCS-kleuren of houtmotieven zijn op aanvraag leverbaar.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.

KOZIJN

Constructie: Daloc Woningtoegangsdeur S30 WK2 wordt standaard geleverd met kozijn 42. Het kozijn wordt gemonteerd en zonder losse onderdelen geleverd. De rubberen kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een uitsparing in het kozijn. Kozijnen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: met architraaf aan de scharnierzijde, met aanslag aan de niet scharnierzijde, met afwerklijst aan beide zijden of zonder architraaf.

Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

DORPEL

Daloc Woningtoegangsdeur S30 WK2 wordt standaard geleverd met een zwart composieten dorpel.

STANDARDBESLAG

Mechanisch zelf vergrendelend enkelvoudig slot met paniek functie Eco Schulte GBS91 of cilinderbediend enkelvoudig slot Eco Schulte GBS81, exclusief beslag en cilinder (pc-maat 72 mm). Het betreft een europrofiel cilinder waarvoor SKG2 voldoende is in combinatie met SKG3 kerntrek beslag. A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast. Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout in eindplaat, dievenklauw aan de achterkant en boorbeveiliging bij het hoofdslot.

EXTRA'S

Uitvoerbaar met verschillende opties zoals, spionoog, deurdranger, vrijloopdranger, schopplaat, etc.

Constructiewijzigingen voorbehouden.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.

SCHETSEN

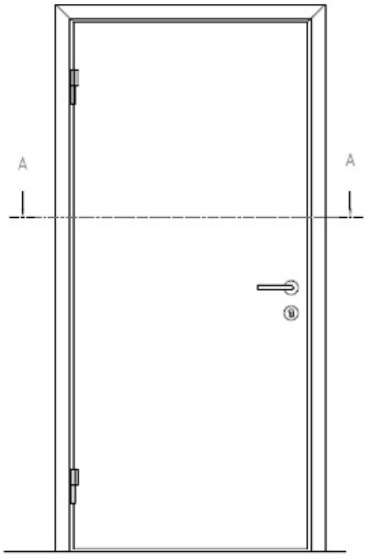

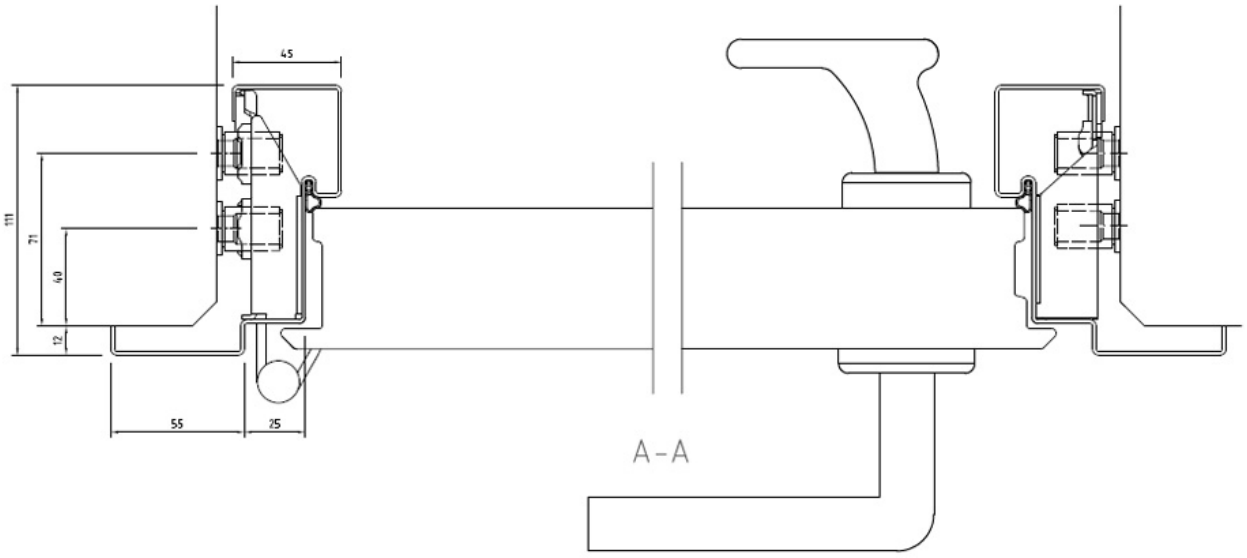

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.

FOTO'S

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.