Veiligheidsdeur Daloc Y43 WK3



De Daloc Veiligheidsdeur Y43 is bedoeld als buitendeur voor woningen op een galerij die blootstaan aan weer en wind. De deur is ook zeer geschikt voor gebruik in andere ruimtes. Naast bescherming tegen regen, wind en kou biedt de Daloc Y43 ook eersteklas bescherming tegen inbraak, brand en geluid.

Deurbladmaat Min, max en 2 standaard maten	Dagmaat kozijn/vrije doorloopmaat*	Buitenmaat kozijn	Geadviseerde sparingmaat
Min 735 x 1935 Std 925 x 2325 Max 1105 x 2350	710 x 1910 900 x 2300 1080 x 2325	800 x 1978 990 x 2370 1170 x 2393	816 x 1986 1006 x 2378 1186 x 2401

Daloc veiligheidsdeuren Y43 kan in elke maat worden geproduceerd op de mm nauwkeurig met een maattolerantie van slechts 1 mm, binnen het gestelde minimum en maximum bereik

*Minus 45 mm bij onder 90 graden geopende deur.
Onduidelijk of vragen? Neem aub contact met ons op.

Neem indien u gaat detailleren, tekenen, omschrijven of voorschrijven even contact met ons op. Wij kunnen u voorzien van voorbeeldenen de laatste 2D en 3D bestanden aan u verstrekken.

CLASSIFICATIES

Daloc Veiligheidsdeur Y43 is voor brandwering en bescherming tegen brandgassen getest door RISE Research Institutes of Sweden AB. De inbraakwerendheid is getest door RISE en in Nederland geaccrediteerd en KOMO gecertificeerd door SKG-IOB. De klimaateigenschappen zijn eveneens met getest door RISE en CE gecertificeerd. Het productieproces wordt permanent gecontroleerd en geëvalueerd door de certificatieinstellingen KOMO, RISE en SBSC.

Brandwerendheid: EW30, EW60

Geluidwerendheid: Rw,p 38 dB, optie 43, 48 en 50 dB.

Inbraakwerendheid: Weerstandsklasse 3 (NEN 5096).

Rookwerendheid: S_a of S_{200} (EN 13501-2).

Brandklasse: EN 13501-1 klasse A2-s1,d0 of B-s2,d0.

CE-keurmerk: Daloc Veiligheidsdeur Y43 Galerij is voorzien van een CE-keurmerk conform de productstandaard voor buitendeur/kozijn combinaties EN 14351-1. De CE-sticker achter op het deurblad betekent, dat de volgende eigenschappen zijn getest door RISE:

Windbelasting	klasse 5B
U-waarde	1,5
Luchtdichtheid	klasse 4

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.

DEURBLAD

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik en heeft een afgeschuinde aanslagsponning. Het deurblad bestaat uit meerdere staalplaten van 1 mm die met verborgen plaatranden zijn samengevoegd. Het deurblad is inwendig geïsoleerd.

Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol en inwendige versterkingen tegen inbraak.

Oppervlaktebehandeling: Daloc Veiligheidsdeur Y43 Galerij wordt geleverd met een weersbestendig gelamineerd oppervlak in kleur of houtmotief. De deur is ook af fabriek gespoten leverbaar in de beschikbare RAL of NCS kleuren met corrosieklasse C3 conform EN ISO 12944-5:2007/BSK 07.

KOZIJN

Constructie: Voor een optimale bescherming tegen regen, wind en kou wordt de Daloc Veiligheidsdeur Y43 geleverd met een thermisch verzinkt kozijn 42, af fabriek geïsoleerd met steenwol. Het kozijn wordt af fabriek gemonteerd geleverd. De kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een uitsparing in het kozijn. Het kozijn kan worden aangevuld met een afwerklijst voor de binnen- en buitenzijde.

Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

DORPEL

Daloc Veiligheidsdeur Y43 wordt standaard geleverd met een zwarte composieten dorpel.

STANDARDBESLAG

Meerpuntssluiting Fuhr 855, exclusief beslag en cilinder (pc-maat 92 mm). Het betreft een europrofiel cilinder waarvoor SKG2 voldoende is in combinatie met SKG3 kerntrek beslag. A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast. Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout in eindplaat, dubbele pennen aan de achterkant en boorbeveiliging bij het hoofdslot.

EXTRA'S

Uitvoerbaar met verschillende opties zoals, glaspartijen, spionoog, deurdranger, etc.

Constructiewijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.

SCHETSEN

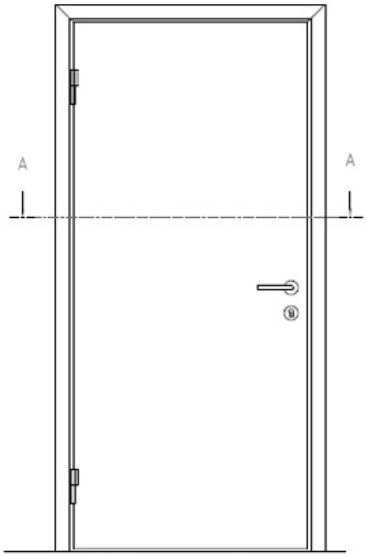

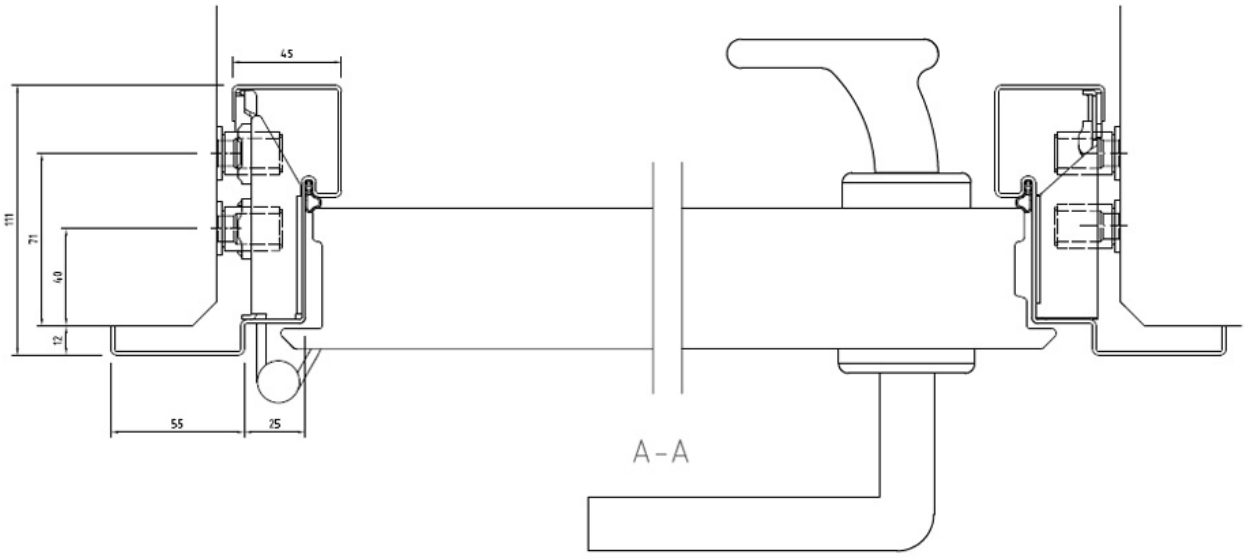

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.

FOTO'S

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te ontwerpen.